

### MKS-232/SW

Best.-Nr. 13.2160



### MKS-232/WS

Best.-Nr. 13.2170



#### Wetterfestes 2-Wege-Wandlautsprecherboxen-Paar, 30 W, 8 Ω

- Beschallungsboxen mit sehr gutem Klangbild
- 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Dome-Tweeter
- Hoher Wirkungsgrad
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse mit lackiertem Aluminiumgitter
- Passende Metall-Wandhalterungen werden mitgeliefert

Modell	MKS-232/SW, MKS-232/WS
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Abmessungen	160 x 260 x 180 mm
Gewicht	1,8 kg
Eingänge	Klemmanschluss



### PAB-12WP/SW

Best.-Nr. 25.3740



#### Wetterfeste Hochleistungs-PA-Lautsprecherbox, 200 W, 8 Ω

- 2-Wege-Bassreflex-System im ABS-Gehäuse
- 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsysteem (1")
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Je 4 x M10-Gewindeinsätze oben und unten zur Aufhängung
- Stativhülse

Modell	PAB-12WP/SW
Frequenzbereich	42-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	400 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	370 x 655 x 410 mm
Gewicht	20,32 kg
Eingänge	1 x SPEAKER
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out

- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



### PAB-8WP/WS


Best.-Nr. 25.3570



#### Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W

- 2-Wege-Bassreflex-System im ABS-Gehäuse
- 100-V- oder 8-Ω-Betrieb wählbar
- 20-cm-PA-Tieftöner (8") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsysteem (1")
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Modell	PAB-8WP/WS
Frequenzbereich	48-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	120/60/30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	240 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Abmessungen	240 x 430 x 250 mm
Gewicht	11,42 kg
Eingänge	1 x SPEAKER,
	Schraubanschluss-Terminal
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out

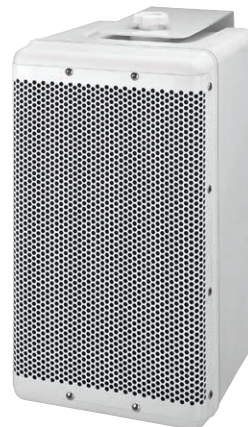

### PAB-6WP/WS

Best.-Nr. 25.3560



#### Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 100 W

- Kompaktes 2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 8-Ω-Betrieb wählbar
- 16-cm-Bass mit beschichteter Kohlefasermembran
- 30-mm-Kalottenhoctöner mit Hornvorsatz
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Modell	PAB-6WP/WS
Frequenzbereich	42-19000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100/50/25 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	180 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	200 x 370 x 240 mm
Gewicht	7,1 kg
Eingänge	Schraubanschluss-Terminal

