TS-C50-1000/T
Best.-Nr. 16.3470

TS-C30-700/T
Best.-Nr. 16.3720

TS-C20-500/T
Best.-Nr. 16.3730

TS-C10-300/T
Best.-Nr. 16.3740

100V EN 54 IP66 NEW

Wetterfeste ELA-Tonsäulen mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 7,7-cm-Breitbandlautsprecher (3") mit Feuchtigkeitsimprägnierung in unterschiedlicher Anzahl
- Anschluss erfolgt über Keramikklemmen mit Thermosicherung im Gehäuse
- 2 x PG9-Kabelverschraubungen
- Stabiles, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter

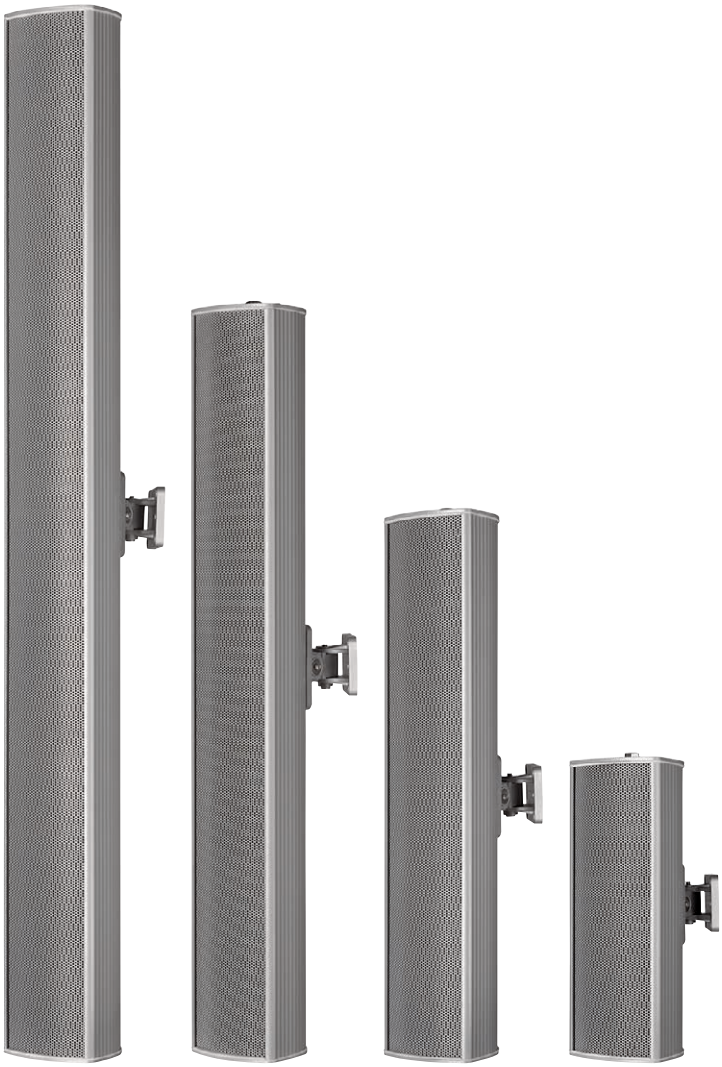

Modell	TS-C50-1000/T	TS-C30-700/T	TS-C20-500/T	TS-C10-300/T
Frequenzbereich	200-20000 Hz	200-17000 Hz	200-17000 Hz	200-18000 Hz
Anzahl der Lautsprecher	8	6	4	2
Nennbelastbarkeit (RMS)	50/30/15/7,5 W	30/15/7,5 W	20/15/10/5 W	10/6/3/1,5 W
Kennschalldruck	100 dB/W/m	97 dB/W/m	97 dB/W/m	95 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H173°/V17°	H160°/V26°	H149°/V38°	H149°/V66°
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	Weißaluminium, RAL 9006	Weißaluminium, RAL 9006	Weißaluminium, RAL 9006	Weißaluminium, RAL 9006
Montagevorrichtung	Wandhalter	Wandhalter	Wandhalter	Wandhalter
Schutzart	IP66	IP66	IP66	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20-+90 °C	-20-+90 °C	-20-+90 °C	-20-+90 °C
Abmessungen	100 x 971 x 92 mm	100 x 700 x 92 mm	100 x 510 x 92 mm	100 x 296 x 92 mm
Gewicht	5,1 kg	3,8 kg	2,8 kg	1,6 kg

ESP-1000AB
Best.-Nr. 16.3670

100V EN 54 NEW

ELA-A/B-Wandlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 x 13-cm-Breitbandlautsprecher
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Leistungsabgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubterminals innerhalb des Gehäuses
- Hinten offenes Kunststoffgehäuse mit Metallfrontschutzgitter
- Aluminium-Befestigungsbügel, Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

Modell	ESP-1000AB
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Anzahl der Lautsprecher	2
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Abstrahlwinkel	160°
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Bügel
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	Ø 220 mm x 100 mm
Gewicht	1,98 kg