

Lautsprecher

Einbaulautsprecher

EDL-11TW

Best.-Nr. 16.1210

100V

EDL-11TW/SW


Best.-Nr. 16.2410

100V

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Weißes oder schwarzes Metallgehäuse
- Inkl. Feuertopf für ein gehobenes Sicherheitsniveau
- Zusätzlicher, integrierter Hochtöner
- Schnellmontageeinrichtung
- Für Deckenstärken 3-20 mm

Modell	EDL-11TW	EDL-11TW/SW
Frequenzbereich	60-20000 Hz	60-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m	97 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 225 mm	Ø 225 mm x 110 mm
Abmessungen	Ø 264 mm x 120 mm	Ø 264 mm x 120 mm
Gewicht	1,73 kg	1,6 kg

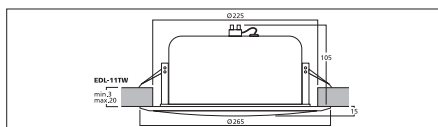

EDL-36TW


Best.-Nr. 16.2070

100V

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Zusätzlicher, integrierter Hochtöner
- Feuertopf
- Metallgehäuse mit aufgesetztem Keramikterminal
- Thermosicherung 1 A/150 °C
- 3-stufiger Leistungsumschalter
- Glasfaserisolierte Zuleitung mit PG-Verschraubung
- Schnellmontageeinrichtung
- Für Deckenstärken 2-40 mm

Modell	EDL-36TW
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 190 mm
Abmessungen	Ø 200 mm x 100 mm
Gewicht	1,45 kg

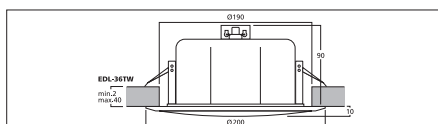

EDL-35

Best.-Nr. 16.2060

100V

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Feuertopf
- Metallgehäuse mit aufgesetztem Keramikterminal
- Thermosicherung 1 A/150 °C
- 3-stufiger Leistungsumschalter
- Erdungsanschluss
- Glasfaserisolierte Zuleitung mit PG-Verschraubung
- Schnellmontageeinrichtung
- Für Deckenstärken 2-15 mm

Modell	EDL-35
Frequenzbereich	50-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 110 mm
Abmessungen	Ø 135 mm x 115 mm
Gewicht	737 g

