## ESUB-6C/WS

Best.-Nr. 25.9340

100V 4Ω

**ELA-Subwoofer für Wand-und Deckeneinbau, 55 W**

- Bandpass-Subwoofer mit 16-cm-Langhub-Lautsprecherchassis (6″)
- 100-V-Übertragungstechnik mit 4 Leistungsabgriffen
- Umschaltbar auf 4 Ω
- UL-zertifiziertes Halteseil zur zusätzlichen Montagesicherung des Subwoofers beiliegend
- Stabiles Keramik-Anschlussterminal
- Integrierte Frequenzweiche
- Für Deckenstärken 5-32 mm
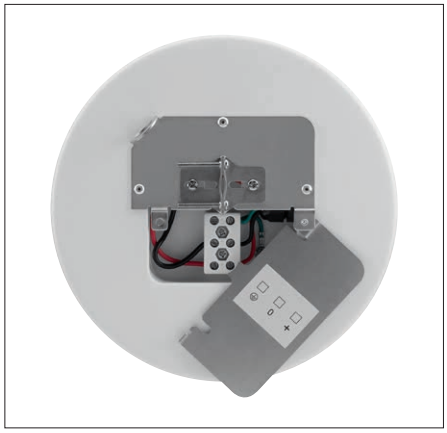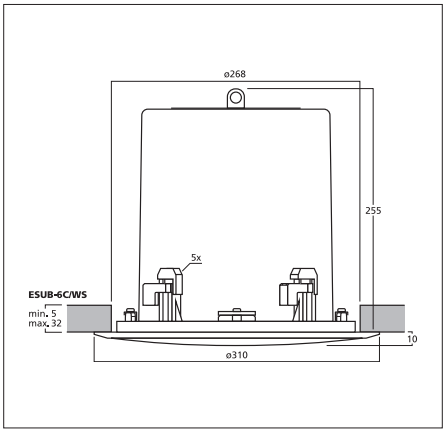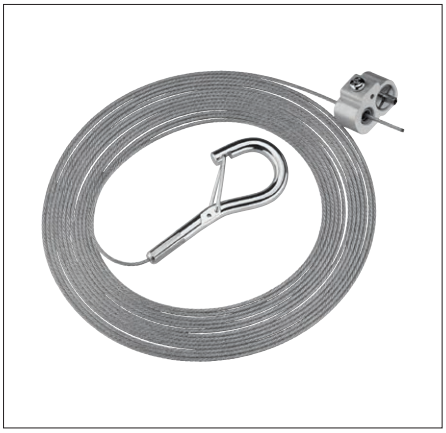
| Modell | ESUB-6C/WS |
|---|---|
| Frequenzbereich | 45-280 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 40/20/10 W (100 V), 55 W (4 Ω) |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 110 W |
| Kennschalldruck | 88 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 104 dB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Einbauöffnung | Ø 268 mm |
| Abmessungen | Ø 310 mm x 265 mm |
| Gewicht | 5 kg |