


SPE-284/WS

Best.-Nr. 10.5520



SPE-264/WS

Best.-Nr. 10.4900



SPE-254/WS

Best.-Nr. 10.5510




Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C

Für den Sauna- und Schwimmbadbereich.

- 2-Wege-System mit Kalottenhochtöner
- Ausgezeichnete Klang
- Weißes Kunststoffgehäuse


- Wetterfeste Lautsprechermembran
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Für Deckenstärken 2-25 mm
- LS-Klemmanschlüsse



Modell	SPE-284/WS	SPE-264/WS	SPE-254/WS
Frequenzbereich	45-20000 Hz	60-20000 Hz	65-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W	45 W	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W	90 W	80 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m	88 dB/W/m	87 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 220 mm	Ø 190 mm	Ø 170 mm
Abmessungen	Ø 250 mm x 96 mm	Ø 226 mm x 100 mm	Ø 206 mm x 82 mm
Gewicht	0,95 kg	0,9 kg	0,86 kg

SPE-165/WS

Best.-Nr. 10.2670



SPE-130/WS


Best.-Nr. 10.2680



Einbaulautsprecher-Paar mit Hochtonkegel, 8 Ω

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran
- Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot

Modell	SPE-165/WS	SPE-130/WS
Frequenzbereich	80-10000 Hz	80-10000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	25 W	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W	40 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m	85 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 130 mm	Ø 110 mm
Abmessungen	Ø 180 mm x 80 mm	Ø 150 mm x 66 mm
Gewicht	800 g	500 g

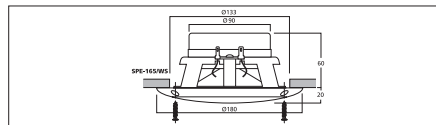

SPE-72/WS


Best.-Nr. 16.2310



Wetterfester Einbau-Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel, 20 W, 4 Ω

- Wetterfestes Kompakt-Chassis mit breitbandiger, durch einen Twincone besonders brillanter Wiedergabe und hoher Belastbarkeit
- Hochwertiger, weißer Kunststoffkorb mit Magnetummantelung in einem Stück
- Polypropylen-Membran und Mica-Hochtonkegel
- Gummisicke, mit passendem Kunststoffgitter (zum Einkleben) im Lieferumfang
- Geeignet für Beschallungen auch in feuchter Umgebung und außen

Modell	SPE-72/WS
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	100 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 73 mm
Abmessungen	Ø 90 mm x 50 mm
Gewicht	230 g

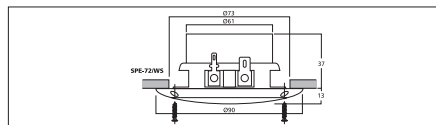

SPE-70/WS

Best.-Nr. 16.2300



Wetterfester Einbau-Breitbandlautsprecher und Tiefmitteltöner, 20 W, 8 Ω

- Wetterfestes Kompakt-Chassis mit breitbandiger Wiedergabe und hoher Belastbarkeit
- Hochwertiger, weißer Kunststoffkorb mit Magnetummantelung in einem Stück
- Polypropylenmembran, Gummisicke, mit passendem Kunststoffgitter (zum Einkleben) im Lieferumfang
- Geeignet für Beschallungen auch in feuchter Umgebung und außen
- Als Tiefmitteltöner auch geeignet in kleinen Hi-Fi-Systemen

Modell	SPE-70/WS
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	100 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 73 mm
Abmessungen	Ø 90 mm x 50 mm
Gewicht	230 g

