

# Lautsprecher

## Wand- und Deckenlautsprecher

### SPE-110P/SW

Best.-Nr. 16.2530



### SPE-110P/WS

Best.-Nr. 16.2540




#### Wetterfester Einbaulautsprecher, 15 W, 4 Ω, temperaturfest bis zu 120 °C

Für den Sauna- und Schwimmbadbereich sowie für andere Bereiche, in denen ein zuverlässiger Einsatz bei hohen Temperaturen gewährleistet werden muss.

- Kunststoffgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS)
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Wetterfeste Lautsprechermembran
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)

Modell	SPE-110P/SW, SPE-110P/WS
Frequenzbereich	180-18000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	250 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 101 mm
Abmessungen	Ø 132 mm
Gewicht	285 g

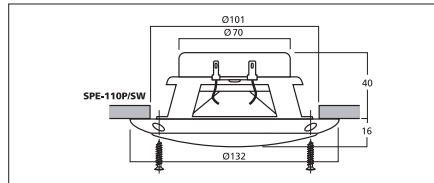

## Dieses hochwertige Bluetooth-Audiosystem

besteht aus einem Aktiv- und Passiv-Deckenlautsprecher mit Bluetooth-Empfänger und fungiert als Plug-and-play-Stereopaar für Hintergrundbeschallung.

Ein stabiles ABS-Gehäuse mit feuchtigkeitsresistentem Bass und einem koaxial montierten Hochtöner sowie das magnetisch haftende Metall-Schutzgitter sorgen zusammen mit der hervorragenden Verarbeitungsqualität für einen sehr hochwertigen Gesamteindruck und bester Handhabung.

Die randlose Lautsprecherabdeckung sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild beim Einbau in Decke oder Wand.

Mittels der Bluetooth-4.0-Technologie kann eine drahtlose Verbindung zwischen Audioquellgeräten wie Smartphones, Tablets, PCs, Android- oder Apple-Geräten wie iPads oder iPhones hergestellt werden. Ein erneutes Initialisieren ist nicht notwendig. Die Reichweite beträgt raumabhängig bis zu 10 m.

Der integrierte Verstärker schaltet stromsparend bei Inaktivität in den Stand-by-Modus.

### SPE-230BT

Best.-Nr. 16.3320



#### Bluetooth-Hi-Fi-Einbaulautsprecher-Stereo-Set,

bestehend aus einem 2-Wege-Aktiv-Lautsprecher mit integriertem Verstärker, Bluetooth-Modul und Frequenzweiche, einem 2-Wege-Passiv-Lautsprecher mit Frequenzweiche sowie einem passenden Netzteil.

- 2-Wege-Hi-Fi-Lautsprecherpaar für Wand- und Deckeneinbau
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5¼"), koaxialer 2,54-cm-Hochtöner (1")
- Master-Slave-Betrieb (Aktivlautsprecher wird mit Passivlautsprecher zu einem Stereopaar verbunden)
- Aktivlautsprecher mit integriertem Class-D-Verstärker-Modul, 2 x 45 W
- Bluetooth 4.0, APTX
- Reichweite 10 m, Class 1
- Hochwertige Frequenzweiche
- Magnetisch haftendes, randloses Schutzgitter aus Metall
- Quick-Mount-System
- 4-stelliger PIN-Code für erstmaliges Koppeln
- Wiedererkennung von bereits bekannten Geräten
- 230-V-Netzteil mit Schutzkontaktstecker und Steckverbindung für Aktivlautsprecher



Modell	SPE-230BT
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Nennleistung (RMS)	2 x 45 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Gehäusematerial	Kunststoff
Montagevorrichtung	Quick-Mount-System
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	beil. Netzteil
Abmessungen	Ø 205 mm x 90 mm
Gewicht	1,26 kg (Aktiv-LS) 1,18 kg (Passiv-LS)

