

Components

Lautsprechertechnik

BR-50


Best.-Nr. 14.2560



Bass-Vibrationserzeuger, 50 W, 4 Ω

- Spezial-Technologie zur Körperschallerzeugung
- Erzeugt körperlich spürbare Bässe
- Einfache Schraubmontage
- Resonanzfrequenz 40 Hz (variiert durch die Montage an unterschiedlichen Flächen)

Modell	BR-50
Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	30-300 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	40 Hz
Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	100 W
Abmessungen	131 x 131 x 56 mm
Gewicht	1,232 kg

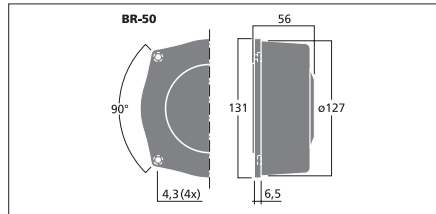

AR-50

Best.-Nr. 16.2800



Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Ω

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffendem Volumen
- Geeignet für die Heim- und Außen-Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen und auf Booten
- Wasserfest (IP68)
- Lieferung mit schraubbarer Montageplatte

Modell	AR-50
Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	einbauabhängig
Resonanzfrequenz (fs)	500 Hz
Nennbelastbarkeit	30 W
Musikbelastbarkeit	50 W
Abmessungen	Ø 90 mm x 55 mm
Gewicht	0,95 kg



AR-30

Best.-Nr. 16.2790



Wetterfester Audio-Exciter/Resonator, 8 Ω

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffendem Volumen
- Geeignet für die Heim- und Außen-Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen und auf Booten
- Wasserfest (IP68)
- Lieferung mit schraubbarer Montageplatte

Modell	AR-30
Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	einbauabhängig
Resonanzfrequenz (fs)	600 Hz
Nennbelastbarkeit	15 W
Musikbelastbarkeit	30 W
Abmessungen	Ø 80 mm x 40 mm
Gewicht	0,65 kg



EX-1W

Best.-Nr. 16.3390



Audio-Exciter/Resonator, 5 W, 8 Ω

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffender Klangfülle
- Staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP66
- Geeignet für die unauffällige Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen, Glasscheiben, Tischplatten, Duschverkleidungen
- Lieferung mit 3M-Klebeband

Modell	EX-1W
Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	einbauabhängig, bis über 20 kHz
Resonanzfrequenz (fs)	1200 Hz
Nennbelastbarkeit	5 W
Musikbelastbarkeit	10 W
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	KSV
Abmessungen	85 x 65 x 21 mm
Gewicht	0,115 kg



EX-40/4

Best.-Nr. 16.3400



EX-40/8

Best.-Nr. 16.3410



Audio-Exciter/Resonatoren, 20 W, 4 Ω (4) oder 8 Ω (8)

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffender Klangfülle
- Geeignet für die unauffällige Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen, Glasscheiben
- Lieferung mit 3M-Klebeband

Modell	EX-40/4	EX-40/8
Impedanz (Z)	4 Ω	8 Ω
Frequenzbereich	fx-20000 Hz	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	300 Hz	300 Hz
Nennbelastbarkeit	20 W	20 W
Musikbelastbarkeit	40 W	40 W
Schwingspulendurchm.	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Schwingspulenträger	KSV	KSV
Abmessungen	Ø 61 mm x 20 mm	Ø 61 mm x 20 mm
Gewicht	0,135 kg	0,135 kg

