Lautsprecherkabel

OFC 50 m

„TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE"

- 50-m-Rolle
- Geeignet für die Bühne sowie für die 100-V-Übertragungstechnik
- Metermarkierung

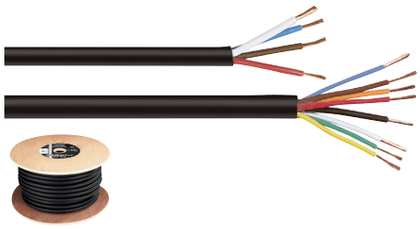

Modell	Best.-Nr.	Kabeldurchmesser	Innenleiter	Aderanzahl
SPC-540/SW	12.9720	Ø 11 mm	4 x 2,5 mm²	4
SPC-580/SW	12.9730	Ø 13 mm	8 x 2 mm²	8

Lautsprecherkabel

OFC 100 m HALOGEN FREE

„TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE"

- 100-m-Rolle
- Halogenfrei
- Geeignet für die Bühne sowie für die 100-V-Übertragungstechnik
- Metermarkierung

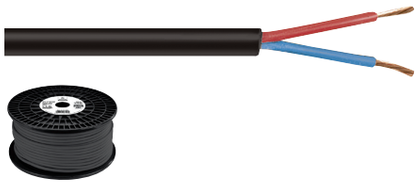

Modell	Best.-Nr.	Kabeldurchmesser	Innenleiter
SPC-515H/SW	11.2610	Ø 7,4 mm	2 x 1,5 mm²
SPC-525H/SW	11.2620	Ø 8,2 mm	2 x 2,5 mm²

Lautsprecherkabel

OFC 100 m

„TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE"

- 100-m-Rolle
- Geeignet für die Bühne sowie für die 100-V-Übertragungstechnik
- Metermarkierung

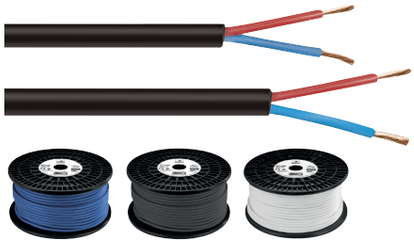

Modell	Best.-Nr.	Farbe	Kabeldurchmesser	Innenleiter
SPC-515/BL	12.9680	Blau	Ø 7,4 mm	2 x 1,5 mm²
SPC-515/SW	12.9690	Schwarz	Ø 7,4 mm	2 x 1,5 mm²
SPC-515/WS	12.9700	Weiß	Ø 7,4 mm	2 x 1,5 mm²
SPC-525/SW	12.9710	Schwarz	Ø 8,2 mm	2 x 2,5 mm²

Lautsprecherkabel „Economy"

100 m

„ECONOMY QUALITY"

- 100-m-Rolle
- Kupferkaschierte Aluminiumlitze (CCA)
- Leiter geschützt durch eingearbeitete Textileinlage und Vlies-Ummantelung

Modell	Best.-Nr.	Kabeldurchmesser	Innenleiter
SPC-515CA	11.2020	Ø 7 mm	2 x 1,5 mm²
SPC-525CA	11.2160	Ø 8,5 mm	2 x 2,5 mm²

K20-192CO_03_Kabel-DE.indd 101 31.07.2019 11:19:16