SP-252PA

Best.-Nr. 10.3300

10 | 150 W

Universal-Tiefmitteltöner, 75 W, 8 Ω

Für Tiefmitteltonanwendungen, auch in Power-Boxen.

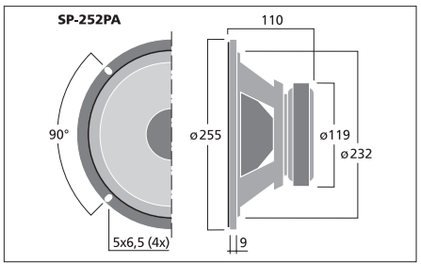

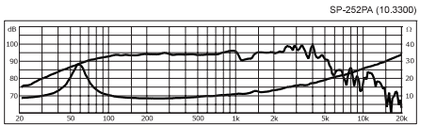

NTR8-2011D

Best.-Nr. 10.5940

8 | 400 W

PA-Tiefmitteltöner, 200 W, 8 Ω

- 20-cm-Chassis (8") mit Hochleistungs-Neodym-Antriebssystem
- Beschichtete, verformungssteife, kevlarverstärkte und resonanzarme Papiermembran
- Hitzebeständige 50-mm-Schwingspule (2")
- Speziell entwickeltes Wärmemanagement des Antriebssystems zur Vermeidung von thermischer Kompression und Überhitzung
- „Multi-Roll-Sicke" für ausgezeichnete Linearität und progressiver Kontrolle bei hohen Membranauslenkungen
- Sehr geringe harmonische Verzerrungen (Klirr bzw. THD)

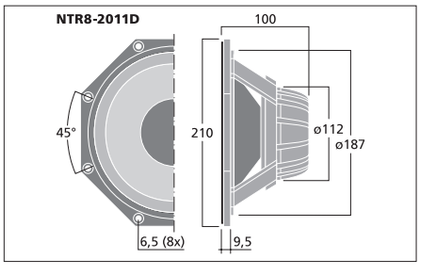

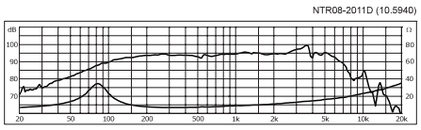

SP-8/150PRO

Best.-Nr. 10.0710

8 | 300 W

PA-Kompakt-Tieftöner, Subwoofer, 150 W, 8 Ω

- Hoch belastbarer 20-cm-Tieftöner und -Subwoofer (8")
- Hitzebeständige Schwingspule und ventiliertes Antriebssystem
- Sehr langhubige Auslegung für tiefe und laute Basswiedergabe
- Progressive Membraneinspannung für hohe Betriebssicherheit
- Stabiler Korb aus Aluminiumguss
- Ideal für 2-Wege-Systeme und kompakte Subwoofer

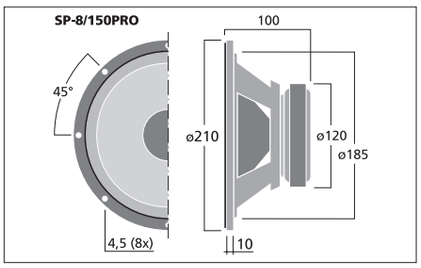

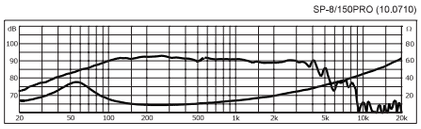

Modell	SP-252PA	NTR8-2011D	SP-8/150PRO
Impedanz (Z)	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Frequenzbereich	f3-4500	f3-6000 Hz	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	55 Hz	80 Hz	56 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	75 W	200 W	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W	400 W	300 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m	94 dB/W/m	93 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,18 mm/N	0,16 mm/N	0,35 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	30 g	25,3 g	22,8 g
Mechanische Güte (Qms)	2,13	1,33	1,52
Elektrische Güte (Qes)	1	0,59	0,41
Gesamtgüte (Qts)	0,7	0,41	0,32
Äquivalentvolumen (Vas)	30 l	11,3 l	22 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,7 Ω	5,85 Ω	7,2 Ω
Schwingspulendurchm.	Ø 39 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Alu	Polyamid	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 2,5 mm	± 4,0 mm	± 6 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	350 cm^2	216 cm^2	213 cm^2
Einbauöffnung	Ø 232 mm	Ø 187 mm	Ø 185 mm
Abmessungen	Ø 255 x 110 mm	210 x 210 x 100 mm	Ø 210 mm x 100 mm
Gewicht	2,21 kg	1,52 kg	2,52 kg