DT-280

Best.-Nr. 10.3850

28 mm | 100 W | FERRO FLUID

Hi-Fi-Soft-Dome-Hochtöner, 50 W, 8 Ω

- Ausgezeichnetes Brillanzverhalten
- Leistungsfähige Seidenkalotte im 28-mm-Membranformat
- Große Membranfläche für außergewöhnliche hohe Dynamikleistung auch bei niedrigen Trennfrequenzen
- Elegant große Frontplatte mit reflexionsdämpfender Beschichtung
- Sehr großer linearer Einsatzbereich und hohe Belastbarkeit

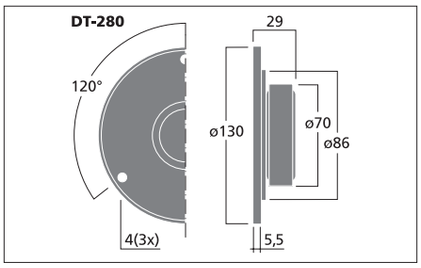

DT-280 (10.3850)



DT-109

Best.-Nr. 10.3840

25 mm | 80 W | FERRO FLUID

Top-Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 40 W, 8 Ω

- Titanbeschichtete Seidenmembran mit schützendem Gitter
- Doppelmagnet
- Ferrofluidkühlung
- Weit reichender Frequenzgang mit günstigem Übergangsbereich zum Mitteltöner
- Für alle hochwertigen Hi-Fi-Anwendungen

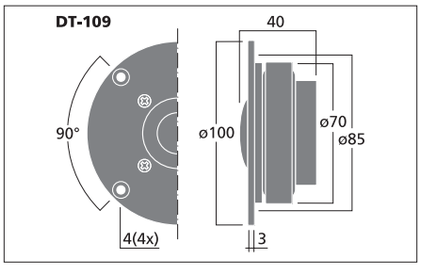

DT-109 (10.3840)



DT-99

Best.-Nr. 10.3880

25 mm | 80 W | FERRO FLUID

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 40 W, 8 Ω

- Reinseidenmmembran
- Ausgezeichnetes Übertragungsverhalten
- Sehr typischer Schalldruckverlauf
- Für Ersatzzwecke und Hi-Fi-Anwendungen

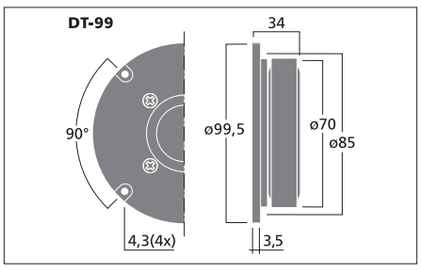

DT-99 (10.3880)



Modell	DT-280	DT-109	DT-99
Impedanz (Z)	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Frequenzbereich	fx-22000 Hz	fx-22000 Hz	fx-18000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	1100 Hz	1200 Hz	1500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W	40 W	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W	80 W	80 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m	90 dB/W/m	93 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 28 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Einbauöffnung	Ø 86 mm	Ø 85 mm	Ø 85 mm
Abmessungen	Ø 130 x 29 mm	Ø 100 x 40 mm	Ø 99,5 x 34 mm
Gewicht	0,52 kg	0,55 kg	0,51 kg

K20-192CO_05_Lautsprecher-DE.indd 261 31.07.2019 12:18:39