


DT-19SU

Best.-Nr. 10.1970




Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 50 W_{RMS}, 8 Ω

- 19-mm-Soft-Dome in Laminat-Technik
- Doppelmagnet
- Stabile Kunststoff-Front
- Geringes Membrangewicht
- Optimales Brillanzverhalten
- Für anspruchsvolle Hi-Fi-Anwendungen vor allem in 3-Wege-Systemen

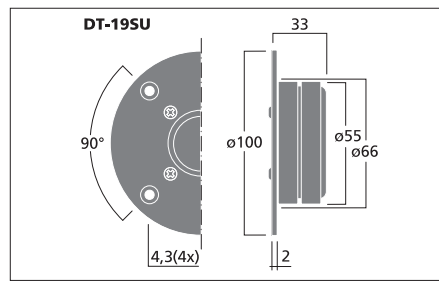

DT-19SU (10.1970)




DT-75/8

Best.-Nr. 10.1300




Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 25 W, 8 Ω

- Soft-Dome
- Gute Wiedergabequalität
- Ferrofluid

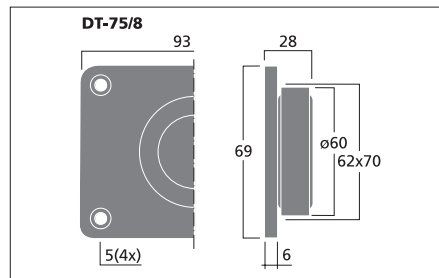

DT-75/8 (10.1300)




DT-74/8

Best.-Nr. 10.2070




Hi-Fi-Miniatur-Hochtöner, 15 W, 8 Ω

- 11-mm-Dome mit Diffusor
- Extrem hoher Wirkungsgrad
- Sehr brillantes Klangbild ähnlich einigen Bändchen-Tweefern
- Für Hi-Fi und Public Address

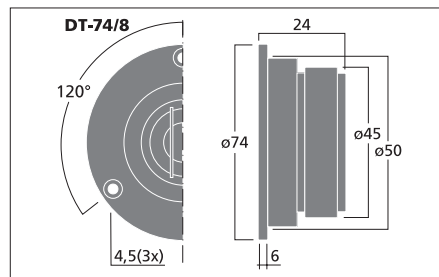

DT-74/8 (10.2070)



Modell	DT-19SU	DT-75/8	DT-74/8
Impedanz (Z)	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Frequenzbereich	fx-20000 Hz	fx-20000 Hz	fx-18000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	1500 Hz	2000 Hz	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W	25 W	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W	50 W	30 W
Kenschalldruck	91 dB/W/m	90 dB/W/m	98 dB/W/m
Schwingpulendurchm.	Ø 19 mm	Ø 25 mm	Ø 11 mm
Einbauöffnung	Ø 66 mm	62 x 70 mm	Ø 50 mm
Abmessungen	Ø 100 x 33 mm	93 x 69 x 28 mm	Ø 74 x 24 mm
Gewicht	0,397 kg	0,335 kg	0,12 kg