AT-62ST
Best.-Nr. 11.0590

L-Regler
- Stereoausführung
- Mit Aufsteckknopf

AT-62SK
Best.-Nr. 11.0580

AT-62H
Best.-Nr. 11.0260

L-Regler
- Monoausführung
- Mit Aufsteckknopf

AT-62H = 10-mm-Gewindelänge
AT-62SK = 19-mm-Gewindelänge

AT-52ST
Best.-Nr. 11.0240

L-Regler
- Stereoausführung
- Mit Aufsteckknopf

AT-52H
Best.-Nr. 11.0210

L-Regler
- Monoausführung
- Mit Aufsteckknopf

LP-200-8
Best.-Nr. 12.0620

L-Regler
- Stereoausführung
- Mit Frontplatte und Knopf

LP-100-8
Best.-Nr. 12.0610

L-Regler
- Monoausführung
- Mit Frontplatte und Knopf

KN-42P/SI
Best.-Nr. 12.2840

Einbauschale
- Zur Montage von Pegelreglern wie z. B. AT-60...
- Silberfarbener Aufdruck
- Drehbereich 300° ±5°

L-Regler-Schaltung für alle L-Regler
L-control connection diag. for all L-controls

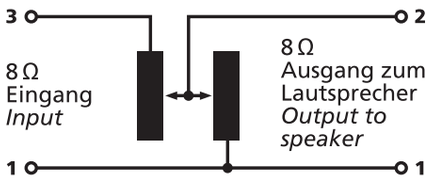

Modell	AT-62ST	AT-62SK	AT-62H	AT-52ST	AT-52H	LP-200-8	LP-100-8
Impedanz	8 Ω ±20 %	8 Ω ±20 %	8 Ω ±20 %	8 Ω ±20 %	8 Ω ±20 %	8 Ω ±25 %	8 Ω ±25 %
Kanäle	stereo	mono	mono	stereo	mono	stereo	mono
Dämpfung	0 dB bis ∞d B	0 dB bis ∞ dB	0 dB bis ∞ dB	0 dB bis ∞ dB	0 dB bis ∞ dB	0 dB bis ∞ dB	0 dB bis ∞ dB
Dämpfungsrichtung	Linksdrehung	Linksdrehung	Linksdrehung	Linksdrehung	Linksdrehung	Linksdrehung	Linksdrehung
Drehbereich	300° ±5°	300° ±5°	300° ±5°	300° ±5°	300° ±5°	300° ± 5°	300° ± 5°
Belastbarkeit	2x100 W MAX	100 W MAX	100 W	2 x 50 W MAX	50 W	15 W MAX	15 W MAX

Die vollständigen technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.monacor-international.de.