

EDL-70/WS

Best.-Nr. 0163310


100V

ELA-Deckenlautsprecher mit spezieller, 2-teiliger

Montage

- 100-V-Übertragungstechnik
- Snap-In-Montage
- Für Deckenstärken 2-45 mm
- Breitbandlautsprecher mit guter Sprachverständlichkeit
- Weiter Frequenzbereich
- Robuste Metallausführung (Korb und Schutzgitter)

Modell	EDL-70/WS
Frequenzbereich	90-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 195 mm
Abmessungen	Ø 220 mm x 104 mm
Gewicht	1 kg

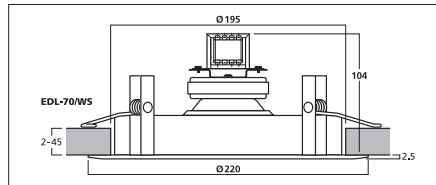

EDL-11TW

Best.-Nr. 0161210

100V


EDL-11TW/SW

Best.-Nr. 0162410

100V

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Weißes oder schwarzes Metallgehäuse
- Inkl. Feuertopf für ein gehobenes Sicherheitsniveau
- Zusätzlicher, integrierter Hochtöner
- Schnellmontageeinrichtung
- Für Deckenstärken 3-20 mm

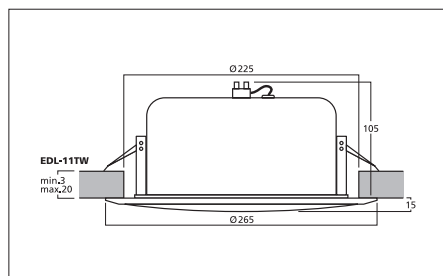

Modell	EDL-11TW	EDL-11TW/SW
Frequenzbereich	60-20000 Hz	60-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m	97 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 225 mm	Ø 225 mm
Abmessungen	Ø 264 mm x 120 mm	Ø 264 mm x 120 mm
Gewicht	1,73 kg	1,6 kg

EDL-36TW

Best.-Nr. 0162070

100V

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Zusätzlicher, integrierter Hochtöner
- Feuertopf
- Metallgehäuse mit aufgesetztem Keramikterminal
- Thermosicherung 1 A/150 °C
- 3-stufiger Leistungsumschalter
- Glasfaserisolierte Zuleitung mit PG-Verschraubung
- Schnellmontageeinrichtung
- Für Deckenstärken 2-40 mm

Modell	EDL-36TW
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 190 mm
Abmessungen	Ø 200 mm x 100 mm
Gewicht	1,45 kg

