

Lautsprecher

Wand- und Deckenlautsprecher

EDL-82HQ


Best.-Nr. 0163440



ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W,

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 20-cm-Tieftöner (8") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststofffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

Modell	EDL-82HQ
Frequenzbereich	30-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	40 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W (8 Ω) 30/16/8/4 W (100 V)
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 252 mm
Abmessungen	Ø 295 mm x 100 mm
Gewicht	2 kg

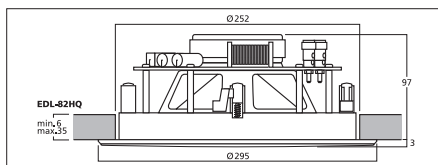

EDL-62HQ


Best.-Nr. 0163430



ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 16-cm-Tieftöner (6½") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststofffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

Modell	EDL-62HQ
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	60 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W (8 Ω) 30/16/8/4 W (100 V)
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 210 mm
Abmessungen	Ø 250 mm x 98 mm
Gewicht	1,82 kg

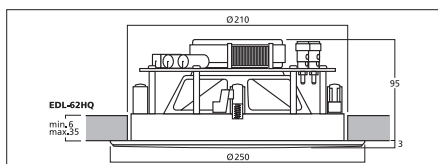

EDL-42HQ


Best.-Nr. 0163890



Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 15 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- Leistungsabgriffe 100 V (8/4/2/1 W)
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner
- 10-cm-Tieftöner (4") mit Waveguide und 20-mm-Seidenkalotte (3/4")
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Beiliegend zwei formschöne Metallschutzgitter für unterschiedliche Einbauoptik
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters
- Für Wand-/Deckenstärken 8-30 mm

Modell	EDL-42HQ
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	70 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W (8 Ω) 8/4/2/1 W (100 V)
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	96 dB
Einbauöffnung	Ø 141 mm
Abmessungen	Ø 158 mm x 72 mm
Gewicht	0,930 kg

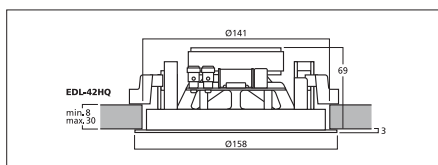

EDL-10TW/WS

Best.-Nr. 0163380



ELA-Deckenlautsprecher mit integriertem Hochtöner

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Koaxiallautsprecher 20 cm (8")
- Metallgehäuse mit Abdeckung der Korböffnungen
- Sehr gute Klangqualität mit gleichmäßigem Abstrahlverhalten
- Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen
- Für Deckenstärken 10-40 mm

Modell	EDL-10TW/WS
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/6/4/2 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel	110° @2000 Hz
Einbauöffnung	Ø 215 mm
Abmessungen	Ø 247 mm x 90 mm
Gewicht	1,2 kg

