

PERFORMANCE LINE

PA-6020Z

Best.-Nr. 1000126




20-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 600 W
- 20 Zonen, einzeln schaltbar
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Stereo-Line über Cinch-Buchsen
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Signal-/Clip-Anzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 15-V-Phantomspannung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-2400RC



- Anschluss für bis zu 3 PTT-Mikrofone PA-4300PTT
- Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich)
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Modell	PA-6020Z
Nennleistung	600 W
Leistung an 100 V	600 W
Eingänge	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 kΩ (Line4-5), 0,775 V/100 kΩ (Vorverstärker)
Frequenzbereich	55-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1700 VA, = 24 V/50 A
Abmessungen	482 x 133 x 352 mm, 3 HE
Gewicht	21 kg

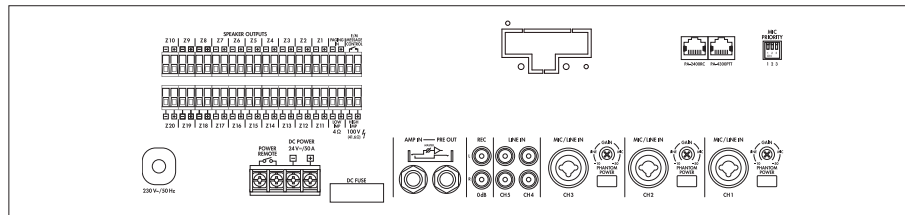

PA-6010Z

Best.-Nr. 1000125




10-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 600 W
- 10 Zonen, einzeln regelbar
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Stereo-Line über Cinch-Buchsen
- Zusätzlicher 60-W-Verstärker für unabhängige Durchsagen über das Kommandomikrofon PA-2400RC, wenn nicht mehr als zwei Zonen gewählt werden
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Signal-/Clip-Anzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 15-V-Phantomspannung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-2400RC



- Anschluss für bis zu 3 PTT-Mikrofone PA-4300PTT
- Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich)
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Modell	PA-6010Z
Nennleistung	600 W
Leistung an 100 V	600 W
Eingänge	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 kΩ (Line4-5), 0,775 V/100 kΩ (Vorverstärker)
Frequenzbereich	55-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1700 VA, = 24 V/50 A
Abmessungen	482 x 133 x 352 mm, 3 HE
Gewicht	22 kg

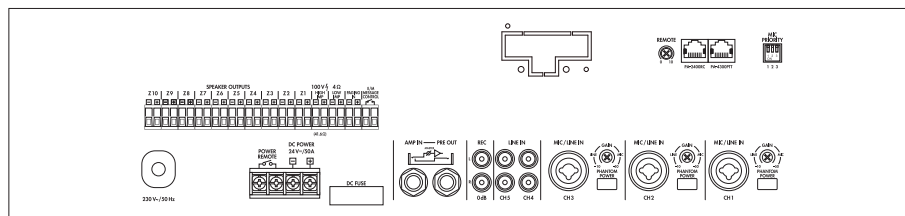

PA-2400RC

Best.-Nr. 0236840

ELA-Kommando-Tischmikrofon für den Anschluss an PA-1120, PA-1240, PA-2420Z, PA-6010Z oder PA-6020Z

- Auswahlschalter für Lautsprecherzonen 1-20
- Start/Stopp-Funktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im optional erhältlichen Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind
- LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen
- Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste

- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- 24-V-Stromversorgung über PA-2410Z, PA-2420Z
- RJ45-Buchsen zum Anschluss von weiteren PA-2400RC mit Slave/Priority-Schalter
- Bis zu 3 PA-2400RC an PA-2410Z oder PA-2420Z anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert

