

DH-95N

Best.-Nr. 0230030

DH-95NP

Best.-Nr. 0234100

Dynamisches Handmikrofon

- Niederohmig
- Mit Sprechaste (PTT)
- Besonders für CB und ELA geeignet
- Lieferung inklusive Mikrofonhalter
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500 Ω

DH-95N: Spiral-Anschlusskabel mit offenen Kabelenden


DH-95NP: Spiral-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker



Lautsprecherkabel

„TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE“

- 100-m-Rolle
- Geeignet für die Bühne sowie für die 100-V-Übertragungstechnik
- Metermarkierung

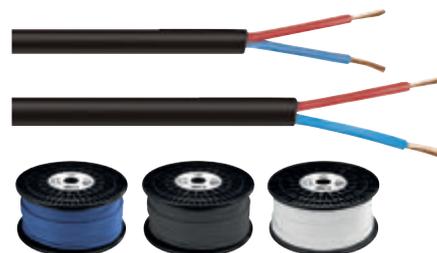

Modell	Best.-Nr.	Farbe	Innenleiter	Kabeldurchmesser
SPC-515/BL	0129680	Blau	2 x 1,5 mm ²	Ø 7,4 mm
SPC-515/SW	0129690	Schwarz	2 x 1,5 mm ²	Ø 7,4 mm
SPC-515/WS	0129700	Weiß	2 x 1,5 mm ²	Ø 7,4 mm
SPC-525/SW	0129710	Schwarz	2 x 2,5 mm ²	Ø 8,2 mm


CAT-7100A

Best.-Nr. 0068900

100m

Cat-7_A-Verlegekabel, mehrfach geschirmt, S/FTP

- 100 m, auf eingeschweißter Rolle
- 10 GBit/s, 1000 MHz
- Leiterpaare in Metallfolie (PiMF) und gemäß EIA/TIA 568
- Gesamt-Geflechtschirm
- Kabelspezifikation 4x2xAWG 23
- Außendurchmesser Ø 7,50 mm

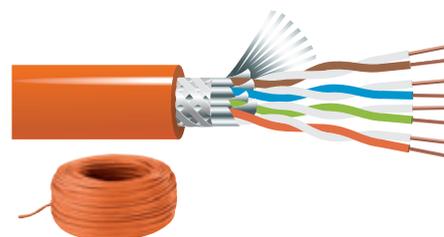


Signalleitung

für Alarm-, ELA-, Kommunikationstechnik

- 100-m-Ring
- Typ J-Y(St)Y nach VDE 0815
- Kupferzahl 21 kg/km
- Gemeinsamer Folienschirm
- Farbige isolierte Kupferdrähte

100m

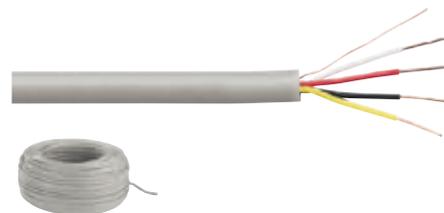

Modell	Best.-Nr.	Länge	Farbe	Innenleiter	Kabeldurchmesser
JYSTY-2208	0111340	100 m	Grau	4 x Ø 0,8 mm, 0,5 mm ²	Ø 7 mm
JYSTY-2206	0192310	100 m	Grau	4 x Ø 0,6 mm, 0,28 mm ²	Ø 5,5 mm