




## ESP-50AB/WS

Best.-Nr.: 0160120

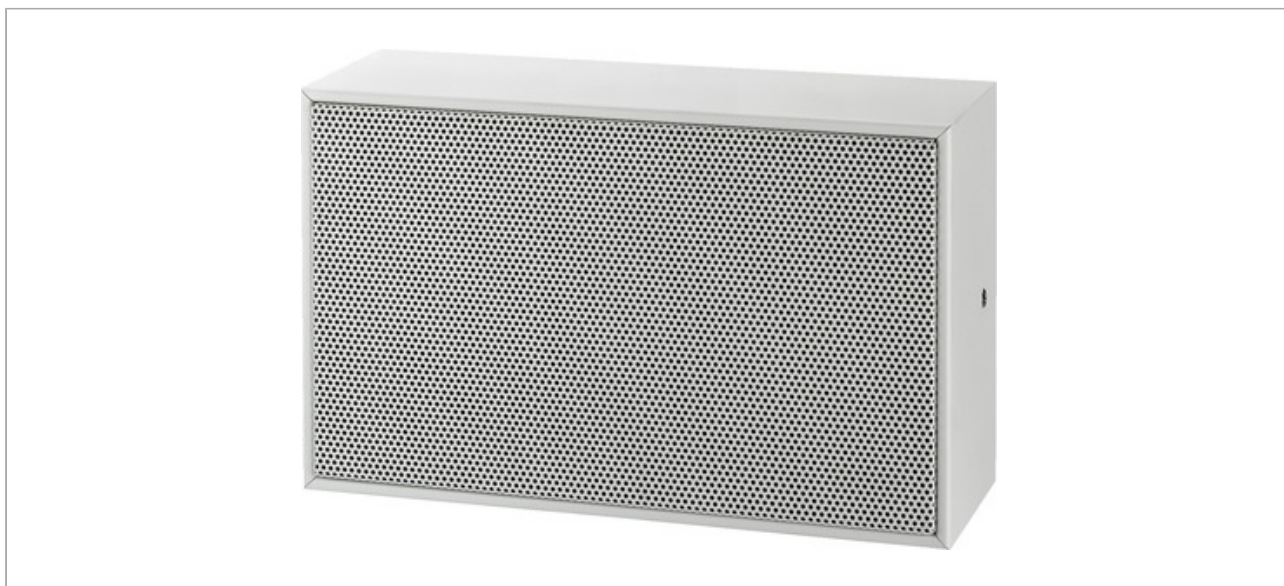

### PRODUKTINFOS

#### ELA-A/B-Wandlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit jeweils eigenem Transformator 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Klemmterminals innerhalb des Gehäuses
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Metallbügel und Befestigungsmaterial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

### TECHNISCHE DATEN

#### ESP-50AB/WS

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Aktiv/passiv        | passiv        |
| Übertragungstechnik | 100 V         |
| Nennbelastbarkeit   | 2 x 6/3/1,5 W |

**ESP-50AB/WS**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Frequenzbereich               | 120-20000 Hz        |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2                   |
| Lautsprechergröße             | 10 cm               |
| Kennschalldruck               | 92 dB/W/m           |
| Max. Nennschalldruck          | 99 dB               |
| Gehäusematerial               | Holz                |
| Farbe                         | Weiß                |
| Montagevorrichtung            | Metallbügel         |
| Ballwurfsicher                | ja                  |
| Zul. Einsatztemperatur        | -10 °C bis +50 °C   |
| Abmessungen                   | 265 x 165 x 90 mm   |
| Breite                        | 265 mm              |
| Höhe                          | 165 mm              |
| Tiefe                         | 90 mm               |
| Gewicht                       | 1,9 kg              |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,18 x 0,27 x 0,1 m |
| Bruttogewicht                 | 2,12 kg             |
| Nettogewicht                  | 1,9 kg              |