


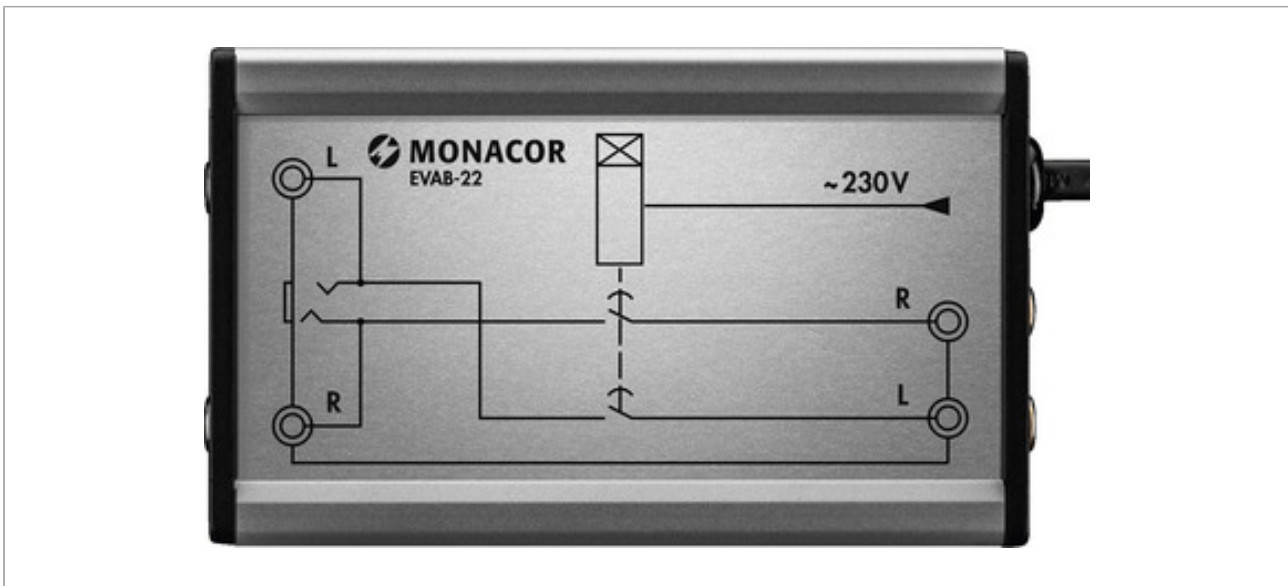

EVAB-22

Best.-Nr.: 1000715

PRODUKTIINFOS

Audiosignal-Einschaltverzögerung

Beim Ein- und Ausschalten einer Audio-Anlage mit Zuspielern, Vorverstärker und Leistungs-Endstufe über einen Zentralschalter kann es vorkommen, dass in den angeschlossenen Lautsprechern ein lautes Knacken bis hin zu einem knallähnlichen Geräusch zu hören ist. Ursache dafür ist das Durchschieben eines Ladungspotentials durch Elektrolytkondensatoren im Signalweg des Vorverstärkers beim Einschalten. Das EVAB-22 kann diesen unangenehmen Effekt verhindern. Dazu wird das Gerät in den Signalweg zwischen Vorverstärker (bzw. Signalquelle) und Endstufe geschaltet. Das EVAB-22 verzögert beim Einschalten der Anlage das Zuschalten der Signalquelle an die Endstufe. Der Einschaltimpuls gelangt nicht zur Endstufe. Beim Ausschalten der Anlage wird der Signalweg zur Endstufe sofort getrennt, bevor ein Ausschaltimpuls über den Signalweg an die Endstufe gelangen kann.

- 1 x Cinch-Eingang L/R
- 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinken-Eingang
- 1 x Cinch-Ausgang L/R
- Metallgehäuse

TECHNISCHE DATEN

EVAB-22

Art	LS-Schutzmodul
Typ	Einschaltverzögerung
Passend für	Vermeidung von Störgeräuschen/Knacken beim Ein-/Ausschalten von Zuspielern, Vorverstärkern, Endstufen
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	114 x 66 x 37 mm
Gewicht	279 g
Anschlüsse	Eingänge: 1 x Cinch L/R, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke Ausgänge: 1 x Cinch L/R
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,04 x 0,16 m
Bruttogewicht	0,334 kg
Nettogewicht	0,279 kg