


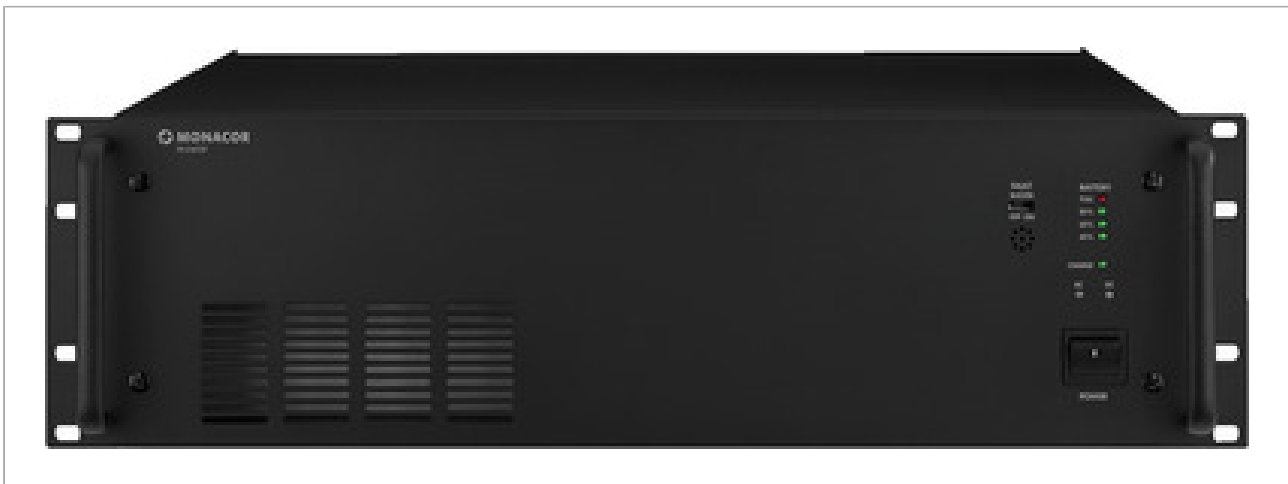

PA-24ESP

Best.-Nr.: 0243120

PRODUKTIINFOS

24-V-Notstromversorgung

für unsere ELA-Komponenten mit 24-V-Anschluss geeignet

- Einbau von 2 x Bleiakku NPA-12/24I möglich
- Schraubkontakte für externe 24-V-Akkus
- Max. Ladestrom 2,5 A
- Elektronische Laderegulierung mit Überladungsschutz, Tiefentladeschutz und Erhaltungsladung
- 1 x Ausgang DC 24 V/1 A (ungeschaltet)
- 2 x Ausgang DC 24 V/32 A
- 3 x Ausgang DC 24 V/16 A
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- Abmessungen 482 x 135 x 405 mm
- Gewicht 11,7 kg

TECHNISCHE DATEN

PA-24ESP

Art	Notstromversorgung
Nennwert	DC 24 V

PA-24ESP

Passend für	ELA, 24 V
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 135 x 405 mm
Gewicht	11,52 kg
Anschlüsse	Schraubkontakte
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Bruttogewicht	12,9 kg
Nettogewicht	11,52 kg