

# Zuspieler Tuner


## WAP-202RS

Best.-Nr. 1000259



### Internetradio, FM-RDS- und DAB+-Tuner, MP3-Spieler

- Bluetooth-Schnittstelle
- Netzwerkverbindung über LAN-Buchse oder WLAN
- Zugriff auf über 20000 Radiostationen weltweit
- Sendersuche nach Genre, Sendername, Standort
- Media-Streaming von im Netzwerk freigegebenen Dateien (UPnP-Server) und Streaming-Medium
- FM-RDS-Empfangsfunktion
- Empfang von rauschfreiem „Digitalradio“ (DAB+)
- USB-Host-Eingang zum direkten Abspielen von Dateien im Format MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV und FLAC
- Multiroom-Funktion
- Einfache Bedienung über Jogdial
- Großes, beleuchtetes Matrix-Display
- Equalizer mit Werks- und User-Presets
- Shuffle-Play und Repeat-Folder über USB
- Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
- Sleep-Timer und Wecker-Funktion mit Snooze
- Fernbedienbar über Infrarot-Fernbedienung, RS-232-Schnittstelle oder App
- Aux-Front-Eingang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- Kopfhörerausgang (3,5-mm-Stereo-Klinke)
- 75-Ω-FM-Antennen-Eingang, koaxial
- SMA-RP-Antennenanschluss

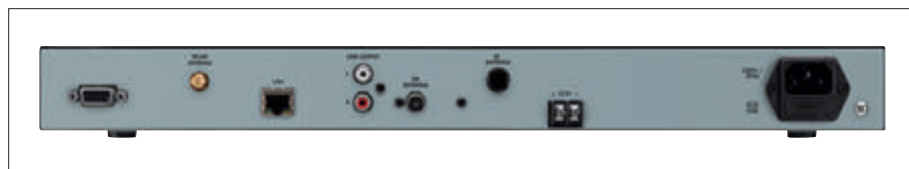

- RS-232-Schnittstelle
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung, Stabantennen und FM-Wurfantenne
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, Montagewinkel abnehmbar

Modell	WAP-202RS
Medien	Bluetooth, FM, DAB+, MP3, LAN/WLAN, Streaming-Medium
Ausgang, analog	750 mV
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/20 VA = 15 V/300 mA
Abmessungen	482 x 44 x 245 mm
Gewicht	2,7 kg
Anschlüsse	1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke (Aux In), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke (Kopfhörer), 1 x RJ45 (LAN) 1 x Bluetooth-Antenne 1 x WLAN-Antenne 1 x RS-232-Schnittstelle

## FM-102DAB

Best.-Nr. 0174490



### Digitaler Stereotuner für den Empfang von FM und DAB+

- FM-Radio-Empfang (87,5-108 MHz) mit RDS-Funktion
- Empfang von rauschfreiem „Digitalradio“ per Digital Audio Broadcasting (DAB+, Band III, 174,928-239,2 MHz)
- Anzeige der ausgestrahlten Zusatzinformationen wie Frequenz, Sendername, Genre, Titelname, Interpret
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Dot-Matrix-Display
- Feldstärkeanzeige
- Je 20 Programmspeicherplätze für FM- und DAB-Betrieb
- 10 doppelt belegbare Stationstasten
- Manuelle Frequenz- und Sendereinstellung
- Automatische Sendersuche (Auto-Scan)
- Mono/Stereo-Umschaltung
- Sleep-Modus
- 75-Ω-Antenneneingang
- Lieferung mit IR-Fernbedienung und Teleskopantenne
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, Montagewinkel abnehmbar



Modell	FM-102DAB
Medien	FM, DAB+
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/50 VA
Abmessungen	482 x 44 x 185 mm
Gewicht	2,66 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,305 x 0,11 x 0,545 m
Bruttogewicht	3,23 kg