


SA-130DMP

Best.-Nr. 25.7760



Stereo-Verstärker, 140 W, mit integriertem MP3-Spieler, Bluetooth-Empfänger, FM-Radio, USB-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 32 GB (FAT16/FAT32), optional erhältlich
- Regelbarer Mikrofon- und Aux-Eingang auf der Frontseite
- Regelbarer Stereo-Line-Eingang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- 2-fach-Klangreglung
- Regelbarer Master-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

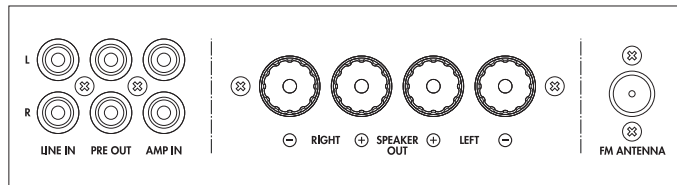

Modell	SA-130DMP
Nennleistung	140 W
Sinusleistung an 4 Ω	2 x 70 W
Eingänge	480 mV/20 kΩ (Line) 1,3 mV/500 Ω (Mic) 190 mV/10 kΩ (Aux) 580 mV/22 kΩ (Amp In)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	±12 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	90 dB
Klirrfaktor	0,1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/350 VA
Abmessungen	482 x 44 x 245 mm
Gewicht	4,9 kg

SA-250/SW

Best.-Nr. 25.3390




SA-230/SW

Best.-Nr. 25.0740



Universal-Stereo-Mischverstärker

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 Stereo-Line-Eingänge
- 3 Mono-Mikrofon-Eingänge, frontseitig, jeweils mit Gain-Regler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Karaoke-Funktion
- Vocal-Partner-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

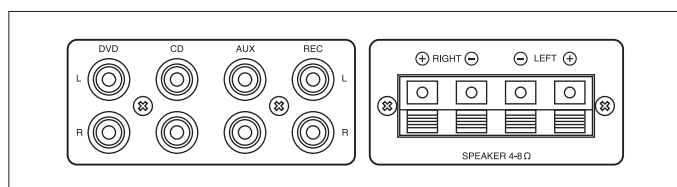

Modell	SA-250/SW	SA-230/SW
Musikleistung, gesamt	2 x 100 W	2 x 50 W
Nennleistung	100 W	50 W
Sinusleistung an 4 Ω	2 x 50 W	2 x 25 W
Sinusleistung an 8 Ω	2 x 30 W	2 x 20 W
Eingänge	175 mV/8 kΩ (Line) 2,5 mV/3,5 kΩ (Mic)	175 mV/8 kΩ (Line) 2,5 mV/3,5 kΩ (Mic)
Frequenzbereich	20-20000 Hz	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 10 dB	± 10 dB
Klangregler Höhen	± 10 dB	± 10 dB
Störabstand	62 dB	62 dB
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/210 VA	~ 230 V/50 Hz/150 VA
Abmessungen	432 x 45 x 275 mm	432 x 45 x 275 mm
Gewicht	4,5 kg	3,8 kg


SA-440/SW

Best.-Nr. 25.3880



Universal-Stereo-Mischverstärker

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 2 Stereo-Line-Eingänge
- 2 symmetrische Mikrofon-Eingänge
- Paralleler, frontseitiger Stereo-Line-Eingang
- 3-fach-Klangregelung für jeden Mikrofon-Eingang
- 2-fach-Klangregelung gemeinsam für beide Line-Eingänge
- Stummschaltung (Mute) über optionalen Taster/Schalter
- 2 regelbare Stereo-Master-Ausgänge
- Masterausgangspegel lassen sich über Trimpotentiometer voreinstellen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-Record-Ausgang
- LEDs für Übersteuerung (Clip)

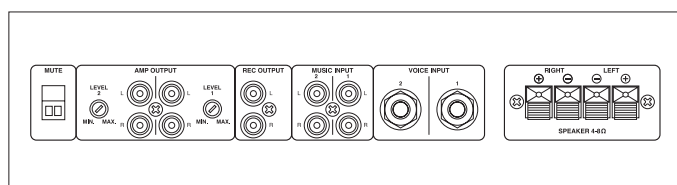

Modell	SA-440/SW
Musikleistung, gesamt	2 x 100 W
Nennleistung	100 W
Sinusleistung an 4 Ω	2 x 50 W
Sinusleistung an 8 Ω	2 x 30 W
Eingänge	125 mV/10 kΩ (Line) 1,3 mV/600 Ω (Mic)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	±12 dB/30 Hz
Klangregelung Mitten	±12 dB/1 kHz (nur Voice)
Klangregler Höhen	±12 dB/12 kHz
Störabstand	> 60 dB
Stromversorgung	~ 230V/50Hz/220 VA
Abmessungen	432 x 52 x 275 mm, 1 HE
Gewicht	3,5 kg